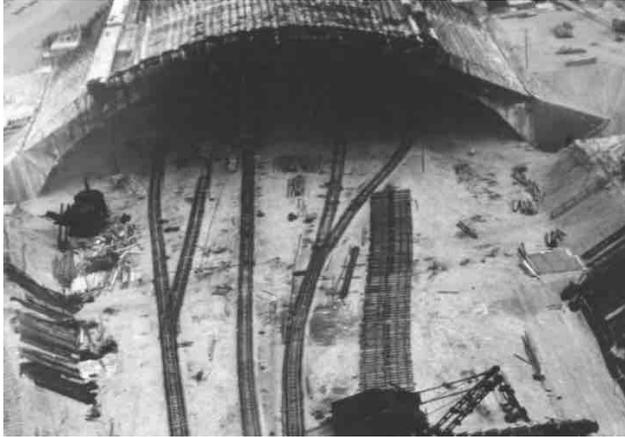
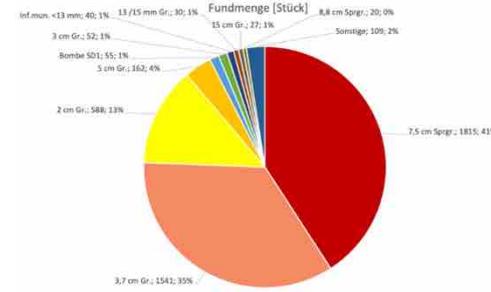



## Projektblatt Ehemaliger Sprengplatz Mühldorfer Hart

Projekt	Ehemaliger Sprengplatz Mühldorfer Hart	
Projektbild KMR im Umfeld ei- nes gesprengten Großbunkers		
Maßnahme	<p>Kampfmittelräumung (KMR) auf insgesamt 118 ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punktuell in den Boden eingreifend</li> <li>- Volumenräumung von 119 Sprengtrichtern, 1 Kleintrichterfeld</li> <li>- Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange (Immobilisierung)</li> <li>- Bewegter Boden: ca. 60.000 m<sup>3</sup>, davon kontaminiert: 45.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	
Fundmenge	Kampfmittel 69,7 t (134.240 Stck.), davon Munition ca. 20,7 t (4.930 Stck.), Mun-Teile ca. 48,9 t (129.310 Stck); vorr. Kaliber 7,5 cm, 3,7 cm, 2 cm	
Aufgabenspektrum	Technische Erkundung; Räumkonzept, Durchführen von Vorversuchen; Vorbereitung der KMR, Ausschreibung, Projektmanagement und Koordination der Gesamtmaßnahme mit Bauüberwachung, Qualitätskontrolle, Integration bodenschutzrechtlicher Belange in die KMR, Monitoring	
Kontaminationen	<p>Kampfmittel</p>  <p>Fundmenge [Stück]</p>	<p>Schadstoffe: RDX, TNT, DNN</p> 
Bausumme	auf Anfrage	
Auftraggeber	BayStMI Abt. D4; Odeonsplatz; München	
Laufzeit	2016 - 2018	